

FIREKIM CERTIFICATE

认证业绩




创新商品认证书 创新产品指定认定书 EPC性能认证书 创业企业认证证书

KFI认证书




KC, CE认证

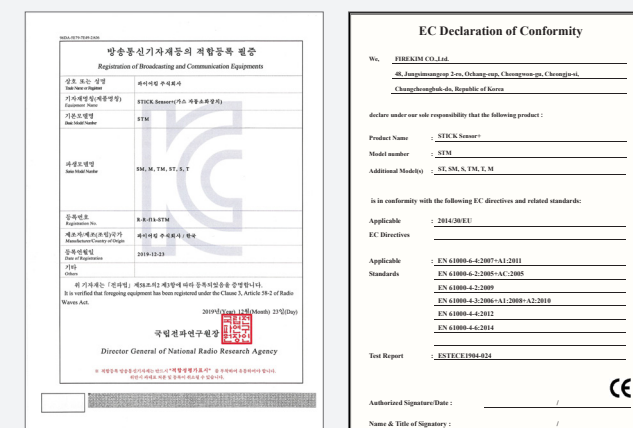

IF设计认证书



GD认证书

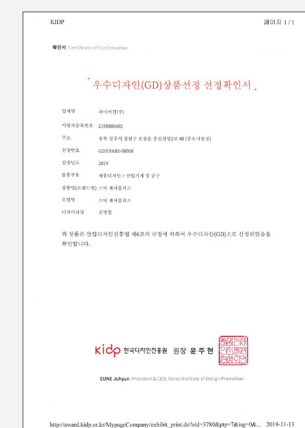


FIREKIM

大韩民国忠清北道清州市清原区梧仓邑中心商业2路48, 忠北地方中小风险企业厅未来融合T-工厂办公楼208号 (邮政编码 28119)

T (043)215-5435
F (043)216-5435
W www.firekim.co.kr



FIREKIM

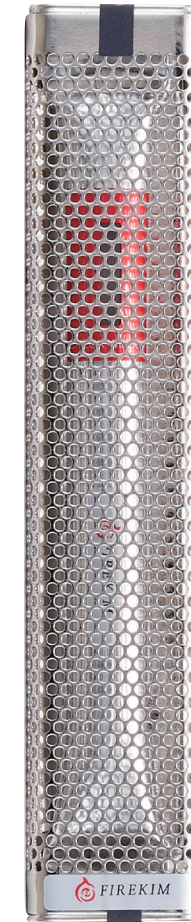

NEW STANDARD OF FIRE EXTINGUISHING SYSTEM IN THE WORLD!

FIREKIM



FIREKIM COMPANY

ABOUT FIREKIM


We make products that save human lives

FIREKIM充满创意且进步的技术, 创造出“救活生命的产品”。通过创新产品, 守住我们的未来生活和文化; 通过创意性点子, 贡献于幸福且健康的日常生活。

公司名	FIREKIM(株)	代表人	金秉烈
成立日	2016年12月9日	网站	www.firekim.co.kr
工厂	大韩民国忠清北道清州市梧仓	本社	大韩民国忠清北道清州市清原区梧仓邑中心商业2路28, 2层208号
资金	1亿韩元	员工数	10人

GLOBAL NETWORK

30 官公署, 公共机构等	7 MRO 与代理店	73 民营企业
韩国电力公社, 清州市厅, 中小企业振兴工团, 韩国煤气安全公社, 韩国互联网振兴院, 韩国西部发电(株)等	eNtoB, 依恋服务, HAPPYNARAE, Serveone, Korea b2b, iMarketKorea, 现代汽车VAATZ	Kokam, LG Hausys, LG化学, SKT, NEXEN, SK海力士, SK建设, (株)韩州, 现代重工, 乐天利, 乐天食品, 易买得, 可口可乐, (株)浦项, S&I, 三星SDI, PANDUIT等

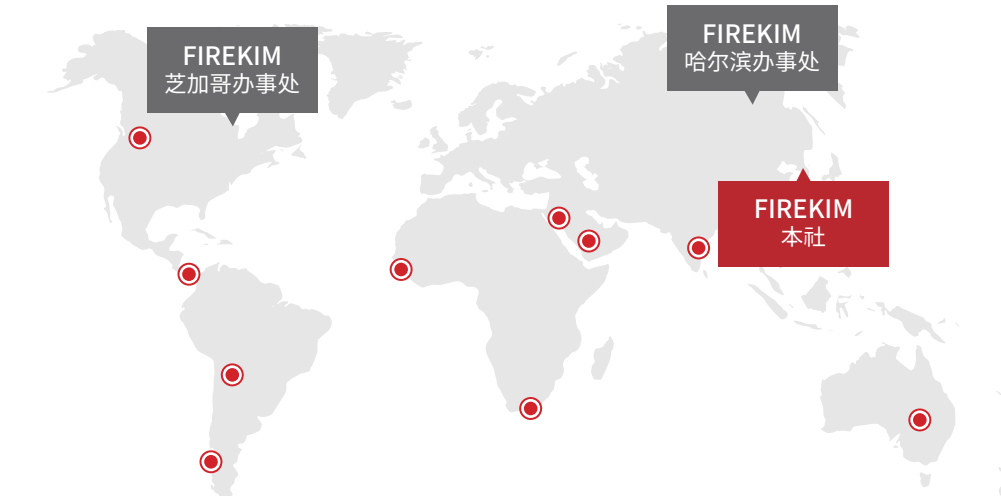

FIREKIM CLIENT



SMART CAPSULE

是无需电源供应装置的产品自带温度感应功能, 温度达到100-110°C时, 棍棒内部胶囊在温度条件发生反应, 释放药剂。

NOVEC 1230 AGENT

不受世界温室气体缩减政策的影响, 可持续存在的最佳绿色灭火药剂

INNOVATIVE DESIGN

获得2019 IF设计大奖【设计本奖】的创新设计与考虑到功能性、耐久性的不锈钢材质外观

专利: 10-1857775
设计: 30-0907732



STICK

小容量灭火棒 (防护体积 0.05m³) 以下

- 可用于小型空间
- 温度达到105±5°C时, 自动释放灭火液, 初期灭火, 从而可以保护珍贵的人名与财产的产品
- 10秒钟内释放90%以上的灭火药剂, 最适合镇压火灾, 防止重燃

模型名	产品规格 (WxHxL)	灭火药剂量	NFPA基准防护体积	最大安装高度	产品重量	寿命	产品电压	适用火灾
FSC130	25x15x130	16.0g	0.018m³	0.4m	43.5g	7年	无电源	A级 B级 C级
FSC200	25x15x200	27.4g	0.031m³	0.7m	68.7g			
FSC250	25x15x250	35.5g	0.041m³	0.7m	84.5g			
FSC300	25x15x300	43.5g	0.050m³	0.7m	100.0g			

※ 寿命: 依据消防产业协同组合运营规定, 气体灭火器寿命定为7年。



STICK SENSOR+

小容量灭火棒 (防护体积 0.041m³) 以下

- 可用于小型空间
- 温度达到105±5°C时, 自动释放灭火液, 初期灭火, 从而可以保护珍贵的人名与财产的产品
- 10秒钟内释放90%以上的灭火药剂, 最适合镇压火灾, 防止重燃

模型名	产品规格 (WxHxL)	产品重量	NFPA基准防护体积	产品电压/消耗电流	控制功率
FSS220B	28x27x220	128g	0.027m³	DC 24V/ 85mA	灭火胶囊状态功率 设置烟雾浓度 温度功率
FSS300B	28x27x300	168g	0.041m³		温度变动值功率

B型 温度、烟雾感应传感器 (到达设置温度与烟雾浓度时, 输出接点值)
A型 B型+温度监督功能 (可选)

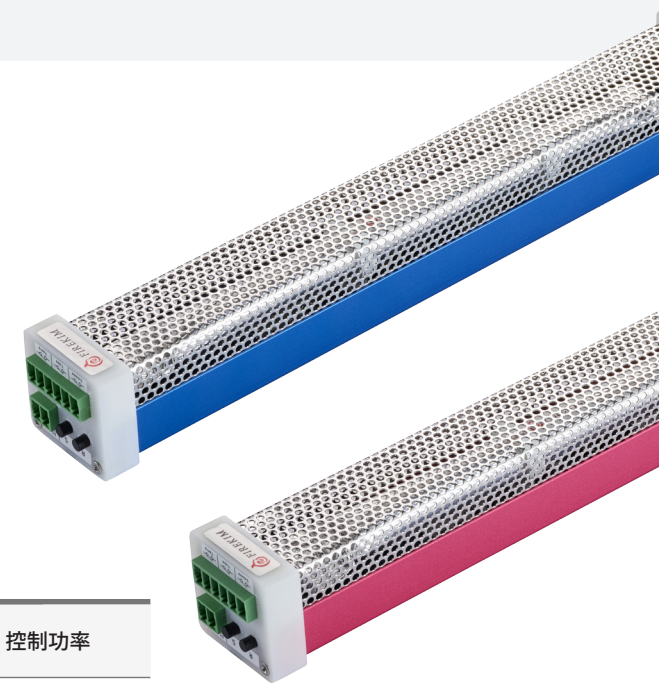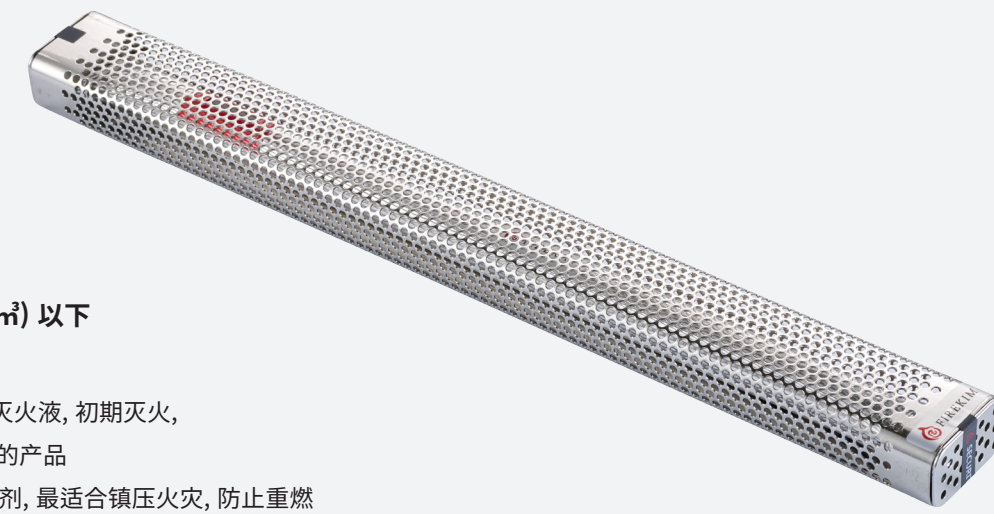

RED BLOCK

大容量灭火棒 (防护体积 1.215m³) 以下

- 可用于中-大型空间
- 温度达到105±5°C时, 自动释放灭火液, 初期灭火, 从而可以保护珍贵的人名与财产的产品
- 10秒钟内释放90%以上的灭火药剂, 最适合镇压火灾, 防止重燃

模型名	产品规格 (WxHxL)	产品重量	NFPA基准防护体积	最大安装高度	产品电压/消耗电流	寿命	适用火灾
FRB250N	103x43x250	0.7kg	0.09m³	0.8m	无电源	S型 5年 N型 7年	A级 B级 C级
FRB250S	103x43x250	0.7kg	0.09m³	0.8m	DC 24V / 86mA		
FRB350N	103x43x350	0.9kg	0.36m³	1.0m	无电源		
FRB350S	103x43x350	0.9kg	0.36m³	1.0m	DC 24V / 86mA		
FRB500N	103x43x500	1.8kg	1.215m³	1.5m	无电源		
FRB500S	103x43x500	1.8kg	1.215m³	1.5m	DC 24V / 86mA		

S型 温度、烟雾感应传感器 (到达设置温度与烟雾浓度时, 输出接点值)
N型 一般模型 (无电源)

BIG STICK


适用防护体积为 0.15m³、0.3m³ 的新产品

模型名	产品规格 (WxHxL)	NFPA基准防护体积	寿命	产品电压	适用火灾
FBS300	45x30x300	0.15m³	5年	无电源	A级 B级 C级
FBS400	45x30x400	0.3m³			

SPIDER

可按照用户不同的电池模组规格开发定制产品

- 可用于ESS、xEV、中小型移动, 船舶&军工业

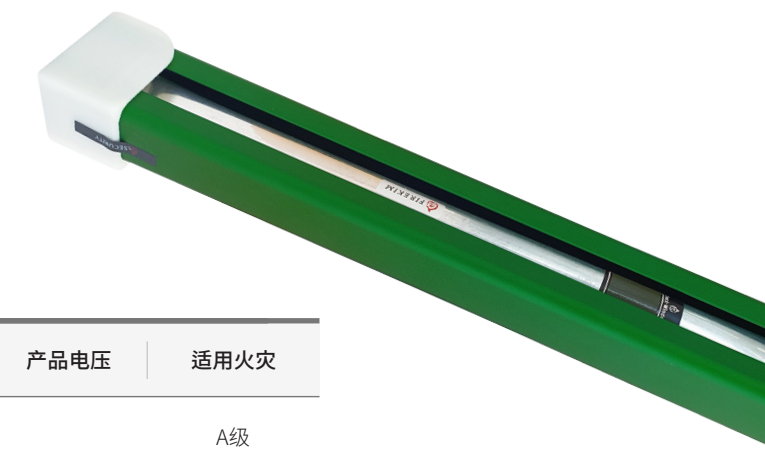

PRODUCT APPLICATION

交易商产品安装事例



韩国电力公社

韩国中小风险企业不


LG Hausys (腔体设备)



清州社仓市场钟路打糕店

清州社仓市场天安小商店

堤川中央市场

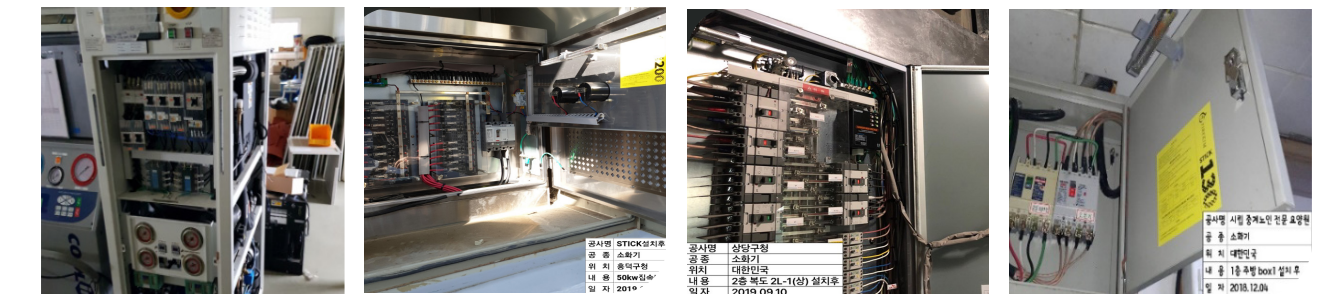

三星半导体 (冷却设备)

兴德区厅

上党区厅

中溪老人专业医院

韩国水资源公社天安木川加压厂安装

LG化学内安装电气面板



天安木川加压厂测试床正在进行 (无人事业场)
安装 (交换器PNL No1&No2)